REFRIGERADOR LÍNEA KRYOVEN

Los Refrigeradores para laboratorio marca DiEs de alta y baja capacidad son diseñados y fabricados en Colombia desde hace veinticinco años, con los más altos estándares de calidad y desempeño.

Sus principales aplicaciones se encuentran en aquellos laboratorios que requieran mantener temperaturas bajas constantes y precisas, en procesos de cultivos, crecimiento, almacenamiento de reactivos y vacunas, etc. tanto en laboratorios clínicos, como de docencia e investigación en cualquier tipo de entidad, donde los cuidados con la muestra son extremos.

comtitronic
La Realidad de la Automatización

REFRIGERADOR LÍNEA KRYOVEN

CONTROLADOR AVANZADO CON REGISTRO DE DATOS, ALARMAS REMOTAS VIA EMAIL, VISUALIZACION DE DATOS POR ETHERNET.

DiEs
Diseños Electrónicos Especiales

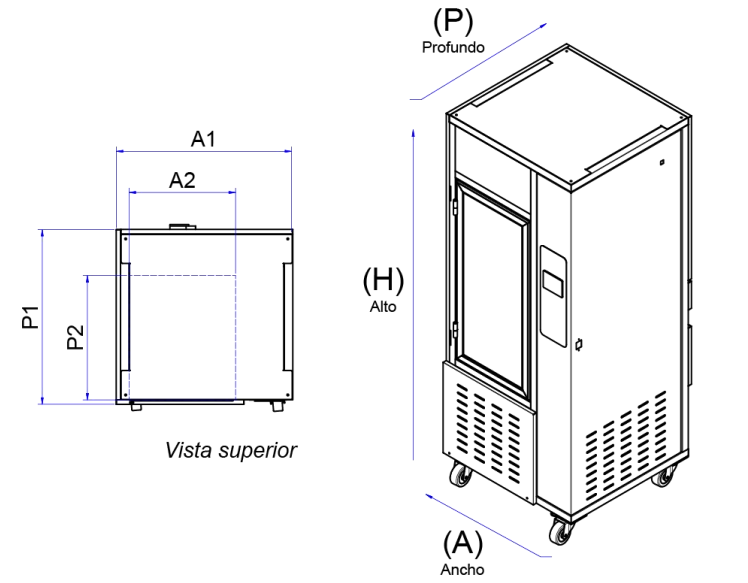

Vista superior

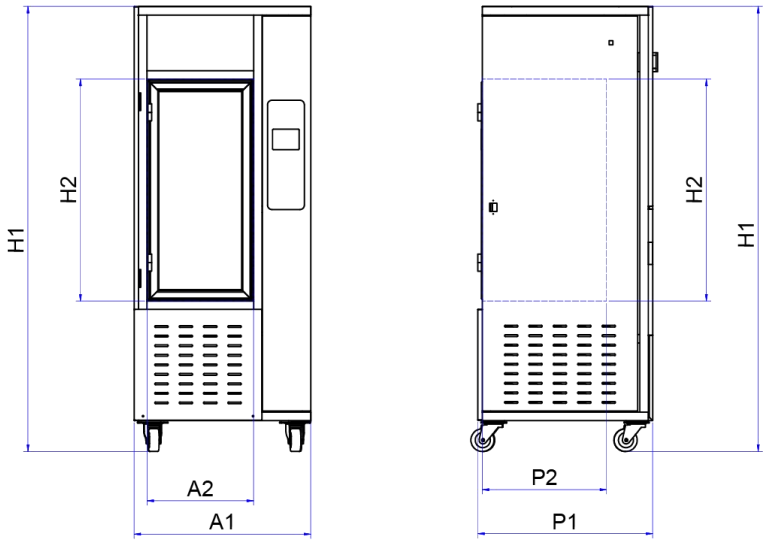

Vista frontal *Vista lateral*

A: Ancho - H: Altura - P: Profundidad

Modelo/Dimensión (mm)	A1	A2	H1	H2	P1	P2
KR115x	600	480	1280	500	790	560
KR300x	800	480	2005	1000	790	560
KR480x	1060	740	2105	1100	830	600
KR720x	1420	1100	2105	1100	830	600
KR1000x	1820	1500	2105	1100	870	640

comtitronic
La Realidad de la Automatización

REFRIGERADOR LÍNEA KRYOVEN

Modelo	Refrigerador Kryoven				
Marca	DiEs				
País de origen	Colombia				
Modelo refrigerador	KR115x	KR300x	KR480x	KR720x	KR1000x
Capacidad (litros)	115	300	480	720	1000
Dimensiones EXTERIORES (mm)					
Ancho	600	800	1060	1420	1820
Alto	1280	2005	2105	2105	2105
Profundo	790	790	830	830	870
Dimensiones INTERIORES (mm)					
Ancho	480	480	740	1100	1500
Alto	500	1000	1100	1100	1100
Profundo	560	560	600	600	640
Número de bandejas incluidas	2	4	4	6	8
Capacidad máxima bandejas	6	9	10	22 (Divididas en dos columnas)	22 (Divididas en dos columnas)
Montaje	Al piso sobre ruedas				
Numero de puertas de vidrio con sistema de calefacción	1	1	1	2	2
Sensor de temperatura PT100	1	4	4	4	4
Voltaje (VAC/60Hz)	110 V	110 V	220 V	220 V	220 V
Rango de temperatura	2 a 10°C +/- 2°C Resolución 0.1 °C				
Descongelamiento	Automático				
Materiales interiores	Acero inoxidable 304.				
Materiales exteriores	Lámina CR con acabado en pintura epóxica de aplicación electrostática.				
Material de las bandejas	Acero inoxidable 304.				
Puertas	Puerta de vidrio con sistema de calefacción.				
Alarma	Audible y visual de alta y baja temperatura				
Refrigerante	134 A libre de CFC Aislamiento en poliuretano.				
Control avanzado	• Pantalla grafica a color táctil de 4 pulgadas. • Aplicativo web de visualización remota. • Alarma vía email de alta y/o baja temperatura. • Alarma de puerta abierta. • Conexión de red IP para visualización de datos remota vía FTP.				

Calle 76 sur. No. 55 - 70. PBX. (57) (4) 4441848
Itagüí, Antioquia, Colombia
ventas@dies.com.co / www.dies.com.co

DiEs
Diseños Electrónicos Especiales